

Микрометры МК

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: knx@nt-rt.ru || сайт: <https://krin.nt-rt.ru/>

Микрометр МК 0-25 (0,01) КРИН ГОСТ 6507-90 с поверкой



МК 25 — микрометр гладкий для измерения наружных размеров изделий. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки, укрепленной внутри стебля.

В скобу запрессованы пятка и стебель.

Измеряемую деталь охватывают торцевыми измерительными поверхностями микровинта и пятки.

Барабан присоединён к микровинту с помощью колпачка в котором находится корпус трещотки.

Чтобы приблизить микровинт к пятке, вращают барабан трещотку по часовой стрелке (от себя), а для обратного движения микровинта (от пятки) барабан вращают против часовой стрелки (на себя).

Закрепляют микровинт в требуемом положении стопором.

Верхний предел измерений 25 мм.

Цена деления шкалы барабана 0.01 мм.

Микрометр МК 25-50 (0,01) КРИН ГОСТ 6507-90 с поверкой



МК 50 — микрометр гладкий для измерения наружных размеров изделий. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки, укрепленной внутри стебля.

В скобу запрессованы пятка и стебель.

Измеряемую деталь охватывают торцевыми измерительными поверхностями

микровинта и пятки.

Барабан присоединён к микровинту с помощью колпачка в котором находится корпус трещотки.

Чтобы приблизить микровинт к пятке, вращают барабан трещотку по часовой стрелке (от себя), а для обратного движения микровинта (от пятки) барабан вращают против часовой стрелки (на себя).

Закрепляют микровинт в требуемом положении стопором.

Верхний предел измерений 50 мм.

Цена деления шкалы барабана 0.01 мм.

Микрометр МК 50-75 (0,01) КРИН ГОСТ 6507-90 с поверкой



МК 75 — микрометр гладкий для измерения наружных размеров изделий. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки, укрепленной внутри стебля.

В скобу запрессованы пятка и стебель.

Измеряемую деталь охватывают торцевыми измерительными поверхностями микровинта и пятки.

Барaban присоединён к микровинту с помощью колпачка в котором находится корпус трещотки.

Чтобы приблизить микровинт к пятке, вращают барабан трещотку по часовой стрелке (от себя), а для обратного движения микровинта (от пятки) барабан вращают против часовой стрелки (на себя).

Закрепляют микровинт в требуемом положении стопором.

Верхний предел измерений 75 мм.

Цена деления шкалы барабана 0.01 мм.

Микрометр МК 75-100 (0,01) КРИН ГОСТ 6507-90 с поверкой



МК 100 — микрометр гладкий для измерения наружных размеров изделий. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки, укрепленной внутри стебля.

В скобу запрессованы пятка и стебель.

Измеряемую деталь охватывают торцевыми измерительными поверхностями микровинта и пятки.

Барaban присоединён к микровинту с помощью колпачка в котором находится корпус трещотки.

Чтобы приблизить микровинт к пятке, вращают барабан трещотку по часовой стрелке

(от себя), а для обратного движения микровинта (от пятки) барабан вращают против часовой стрелки (на себя).

Закрепляют микровинт в требуемом положении стопором.

Верхний предел измерений 100 мм.

Цена деления шкалы барабана 0.01 мм.

Микрометр МК-25 0-25 0,01 кл.1



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр пластик</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>0-25мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	191

Микрометр МК-25 0-25 0,01 кл.2 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>2</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр пластик</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>0-25мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	180

Микрометр МК-50 25-50 0,01 кл.1 КРИН




Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр пластик</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>25-50мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	190

Микрометры МК
Микрометры МК25...МК100

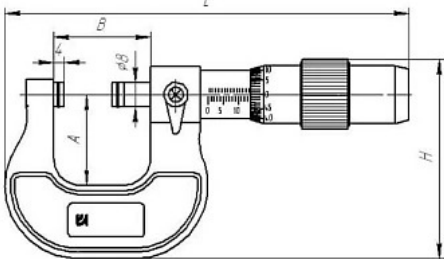

Модификация	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Предел допустимой погрешности, мкм		Нормативный документ	А, мм	В, мм	L, мм	H, мм	Масса, кг
			кл 1	кл 2						
МК25	0-25	0,01	±2,0	±4,0	ГОСТ 6507-90	16,5	32	126	66	0,28
МК50	25-50		±2,5	±4,0		29,0	57	155	75	0,37
МК75	50-75		±2,5	±4,0		41,5	82	183	86	0,43
МК100	75-100		±2,5	±4,0		54,0	107	211	105	0,58

Микрометр МК-50 25-50 0,01 кл.2 КРИН




Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>2</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр пластик</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>25-50мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	191

Микрометры МК
Микрометры МК25...МК100

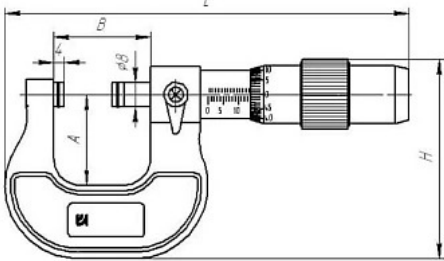

Модификация	Диапазон измерений мм	Цена деления мм	Предел допустимой погрешности мкм		Нормативный документ	А мм	В мм	L мм	H мм	Масса кг
			кл 1	кл 2						
МК25	0-25	0,01	±2,0	±4,0	ГОСТ 6507-90	16,5	32	126	66	0,28
МК50	25-50		±2,5	±4,0		29,0	57	155	75	0,37
МК75	50-75		±2,5	±4,0		41,5	82	183	86	0,43
МК100	75-100		±2,5	±4,0		54,0	107	211	105	0,58

Микрометр МК-75 50-75 0,01 кл.1 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр пластик</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>50-75мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	180



Модификация	Диапазон измерений мм	Цена деления мм	Предел допустимой погрешности, мкм		Нормативный документ	А мм	В мм	L мм	H мм	Масса кг
			кл. 1	кл. 2						
МК25	0-25	0,01	±2,0	±4,0	ГОСТ 6507-90	16,5	32	126	66	0,28
МК50	25-50		±2,5	±4,0		29,0	57	155	75	0,37
МК75	50-75		±2,5	±4,0		41,5	82	183	86	0,43
МК100	75-100		±2,5	±4,0		54,0	107	211	105	0,58

Микрометр МК-75 50-75 0,01 кл.2 КРИН




Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>2</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр пластик</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>50-75мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	186

Микрометры МК
Микрометры МК25..МК100

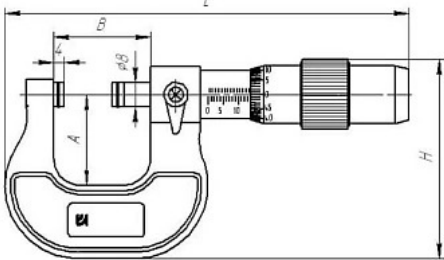

Модификация	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Предел допустимой погрешности, мкм		Нормативный документ	А, мм	В, мм	L, мм	H, мм	Масса, кг
			кл. 1	кл. 2						
МК25	0-25	0,01	±2,0	±4,0	ГОСТ 6507-90	16,5	32	126	66	0,28
МК50	25-50		±2,5	±4,0		29,0	57	155	75	0,37
МК75	50-75		±2,5	±4,0		41,5	82	183	86	0,43
МК100	75-100		±2,5	±4,0		54,0	107	211	105	0,58


Микрометр МК-100 75-100 0,01 кл.1



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр пластик</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>75-100мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	200

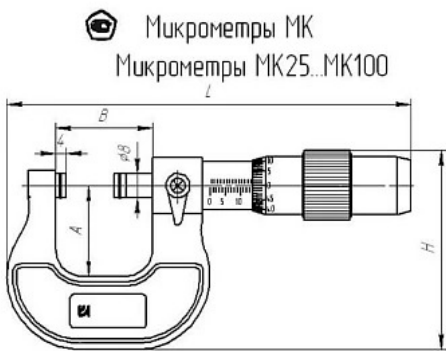

Модификация	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Предел допустимой погрешности, мкм		Нормативный документ	A, мм	B, мм	L, мм	H, мм	Масса, кг
			кл. 1	кл. 2						
МК25	0-25	0,01	±2,0	±4,0	ГОСТ 6507-90	16,5	32	126	66	0,28
МК50	25-50		±2,5	±4,0		29,0	57	155	75	0,37
МК75	50-75		±2,5	±4,0		41,5	82	183	86	0,43
МК100	75-100		±2,5	±4,0		54,0	107	211	105	0,58

Микрометр МК-100 75-100 0,01 кл.2



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>2</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр пластик</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>75-100мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	197



Модификация	Диапазон измерений мм	Цена деления мм	Предел допустимой погрешности, мкм		Нормативный документ	А мм	В мм	L мм	H мм	Масса кг
			кл. 1	кл. 2						
МК25	0-25	0,01	±2,0	±4,0	ГОСТ 6507-90	16,5	32	126	66	0,28
МК50	25-50		±2,5	±4,0		29,0	57	155	75	0,37
МК75	50-75		±2,5	±4,0		41,5	82	183	86	0,43
МК100	75-100		±2,5	±4,0		54,0	107	211	105	0,58


Микрометр МК-125 100-125 0,01 кл.1 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>100-125мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	187

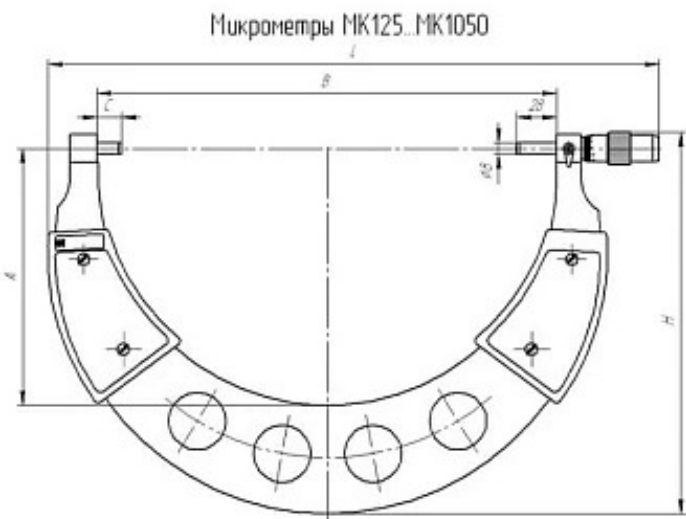

Подборка	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Разбег допуска погрешности, мм		Нормативный документ	A, мм	B, мм	L, мм	H, мм	C, мм	Масса, кг
			кл. 1	кл. 2							
МК125	120-125	0,01	±3,0	±5,0	ГОСТ 6507-90	66,5	66,5	26,2	16,4	17	0,79
МК150	125-150		±3,0	±5,0		79,0	171	26,7	16,3	17	0,85
МК175	150-175		±3,0	±5,0		91,5	186	26,8	17,5	17	0,97
МК200	175-200		±3,0	±5,0		104,0	221	31,9	19,0	17	1,20
МК225	200-225		±4,0	±6,0		116,5	246	36,0	21,9	17	1,55
МК250	225-250		±4,0	±6,0		129,0	271	37,5	22,1	17	1,57
МК275	250-275		±4,0	±6,0		141,5	295	40,4	25,4	17	1,31
МК300	275-300		±4,0	±6,0		154,0	321	43,0	26,7	17	14,2
МК400	300-400		±5,0	±8,0		216,0	422	53,0	30,2	Спецификация	2,40
МК500	400-500		±5,0	±8,0		266,0	522	63,0	36,5		4,01
МК600	500-600		±6,0	±10,0	ГОСТ 6507-90	316,0	622	73,0	43,5		5,17
МК700	600-700		±7,0	±12,0		365,0	722	83,0	50,5		5,00
МК750*	650-750		±8,0	±13,0		415,5	822	93,0	57,0		7,40
МК800	700-800		±8,0	±14,0		465,0	822	93,0	57,5		8,00
МК850*	750-850		±9,0	±15,0		465,5	872	103,0	60,5		9,50
МК900	800-900		±9,0	±16,0		465,0	922	113,0	64,0		11,00
МК1000	900-1000		±10,0	±18,0		565,0	1022	113,0	67,5		12,00
МК1050*	950-1050		±10,0	±19,0		560,5	1072	118,0	70,5		13,00

* Микрометры выпускаются по заказу потребителя


Микрометр МК-125 100-125 0,01 кл.2 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>2</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>100-125мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	190

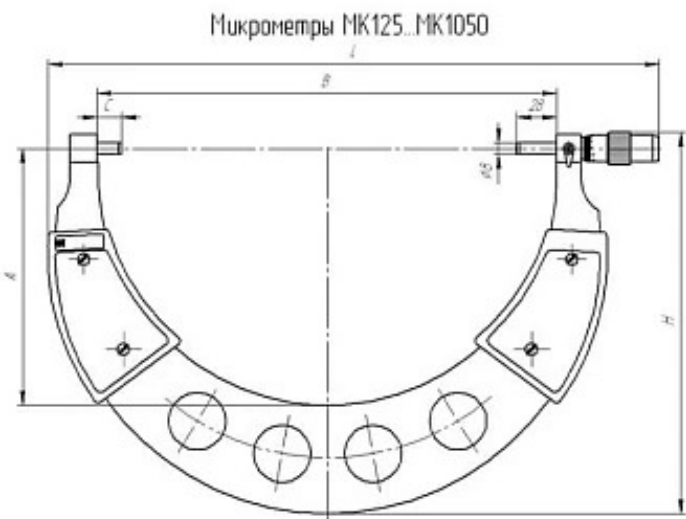

Подборка	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Разбег допуска погрешности, мм		Нормативный документ	A, мм	B, мм	L, мм	H, мм	C, мм	Масса, кг
			кл. 1	кл. 2							
МК125	120-125	0,01	±3,0	±5,0	ГОСТ 6507-90	66,5	66,5	26,2	16,4	17	0,79
МК150	125-150		±3,0	±5,0		79,0	171	26,7	16,3	17	0,85
МК175	150-175		±3,0	±5,0		91,5	186	26,8	17,5	17	0,97
МК200	175-200		±3,0	±5,0		104,0	221	31,9	19,0	17	1,20
МК225	200-225		±4,0	±6,0		116,5	246	36,0	21,9	17	1,55
МК250	225-250		±4,0	±6,0		129,0	271	37,5	22,1	17	1,57
МК275	250-275		±4,0	±6,0		141,5	295	40,4	25,4	17	1,31
МК300	275-300		±4,0	±6,0		154,0	321	43,0	26,7	17	14,2
МК400	300-400		±5,0	±8,0		216,0	422	53,0	30,2	Согласно ГОСТ 6507-90	2,40
МК500	400-500		±5,0	±8,0		266,0	522	63,0	36,5		4,01
МК600	500-600		±6,0	±10,0		316,0	622	73,0	43,5		5,17
МК700	600-700		±7,0	±12,0		366,0	722	83,0	50,5		5,00
МК750*	650-750		±8,0	±13,0		415,5	822	93,0	57,0		7,40
МК800	700-800		±8,0	±14,0		465,0	822	93,0	57,5		8,00
МК850*	750-850		±9,0	±15,0		465,5	872	103,0	60,5		9,50
МК900	800-900		±9,0	±16,0		465,0	922	103,0	64,0		11,00
МК1000	900-1000		±10,0	±18,0		565,0	1022	113,0	67,5		12,00
МК1050*	950-1050		±10,0	±19,0		560,5	1072	118,0	70,5		13,00

* Микрометры выпускаются по заказу потребителя


Микрометр МК-150 125-150 0,01 кл.1 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>125-150мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	186

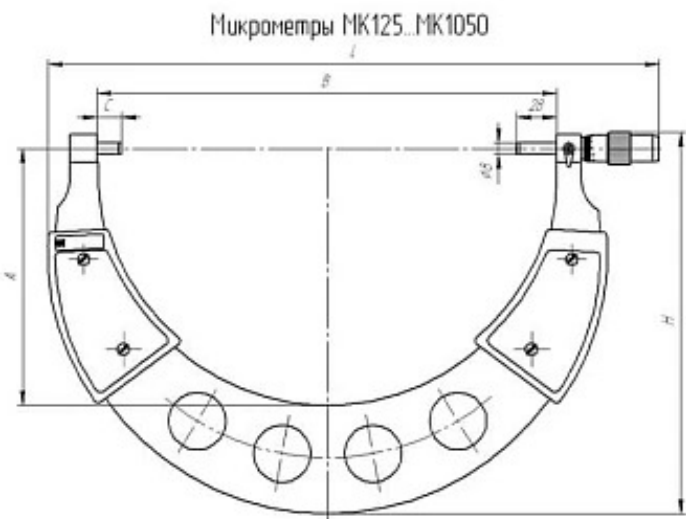

Подборка	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Разбег допуска погрешности, мм		Нормативный документ	A, мм	B, мм	L, мм	H, мм	C, мм	Масса, кг
			кл. 1	кл. 2							
МК125	120-125	0,01	±3,0	±5,0	ГОСТ 6507-90	66,5	66,5	26,2	16,4	17	0,79
МК150	125-150		±3,0	±5,0		79,0	171	26,7	16,3	17	0,85
МК175	150-175		±3,0	±5,0		91,5	186	26,8	17,5	17	0,97
МК200	175-200		±3,0	±5,0		104,0	221	31,9	19,0	17	1,20
МК225	200-225		±4,0	±6,0		116,5	246	36,0	21,9	17	1,55
МК250	225-250		±4,0	±6,0		129,0	271	37,5	22,1	17	1,57
МК275	250-275		±4,0	±6,0		141,5	295	40,4	25,4	17	1,31
МК300	275-300		±4,0	±6,0		154,0	321	43,0	26,7	17	14,2
МК400	300-400		±5,0	±8,0		216,0	422	53,0	30,2	Спецификация	2,40
МК500	400-500		±5,0	±8,0		266,0	522	63,0	36,5		4,01
МК600	500-600		±6,0	±10,0	ГОСТ 6507-90	316,0	622	73,0	43,5		5,17
МК700	600-700		±7,0	±12,0		365,0	722	83,0	50,5		5,00
МК750*	650-750		±8,0	±13,0		415,5	822	93,0	57,0		7,40
МК800	700-800		±8,0	±14,0		465,0	822	93,0	57,5		8,00
МК850*	750-850		±9,0	±15,0		465,5	872	103,0	60,5		9,50
МК900	800-900		±9,0	±16,0		465,0	922	103,0	64,0		11,00
МК1000	900-1000		±10,0	±18,0		565,0	1022	113,0	67,5		12,00
МК1050*	950-1050		±10,0	±19,0		560,5	1072	118,0	70,5		13,00

* Микрометры выпускаются по заказу потребителя


Микрометр МК-150 125-150 0,01 кл.2 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>2</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>125-150мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	194

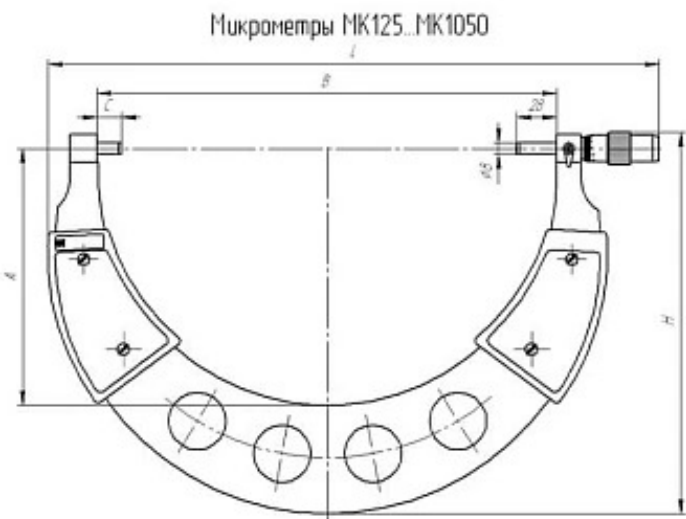

Подборка	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Разбег допуска погрешности, мм		Нормативный документ	A, мм	B, мм	L, мм	H, мм	C, мм	Масса, кг
			кл. 1	кл. 2							
МК125	120-125	0,01	±3,0	±5,0	ГОСТ 6507-90	66,5	66,5	26,2	16,4	17	0,79
МК150	125-150		±3,0	±5,0		79,0	171	26,7	16,3	17	0,85
МК175	150-175		±3,0	±5,0		91,5	186	26,8	17,5	17	0,97
МК200	175-200		±3,0	±5,0		104,0	221	31,9	19,0	17	1,20
МК225	200-225		±4,0	±6,0		116,5	246	36,0	21,9	17	1,55
МК250	225-250		±4,0	±6,0		129,0	271	37,5	22,1	17	1,57
МК275	250-275		±4,0	±6,0		141,5	295	40,4	25,4	17	1,31
МК300	275-300		±4,0	±6,0		154,0	321	43,0	26,7	17	14,2
МК400	300-400		±5,0	±8,0		216,0	422	53,0	30,2	Спецификация	2,40
МК500	400-500		±5,0	±8,0		266,0	522	63,0	36,5		4,01
МК600	500-600		±6,0	±10,0	ГОСТ 6507-90	316,0	622	73,0	43,5		5,17
МК700	600-700		±7,0	±12,0		365,0	722	83,0	50,5		5,00
МК750*	650-750		±8,0	±13,0		415,5	822	93,0	57,0		7,40
МК800	700-800		±8,0	±14,0		465,0	822	93,0	57,5		8,00
МК850*	750-850		±9,0	±15,0		465,5	872	103,0	60,5		9,50
МК900	800-900		±9,0	±16,0		465,0	922	113,0	64,0		11,00
МК1000	900-1000		±10,0	±18,0		565,0	1022	113,0	67,5		12,00
МК1050*	950-1050		±10,0	±19,0		560,5	1072	118,0	70,5		13,00

* Микрометры выпускаются по заказу потребителя


Микрометр МК-175 150-175 0,01 кл.1 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>150-175мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	188

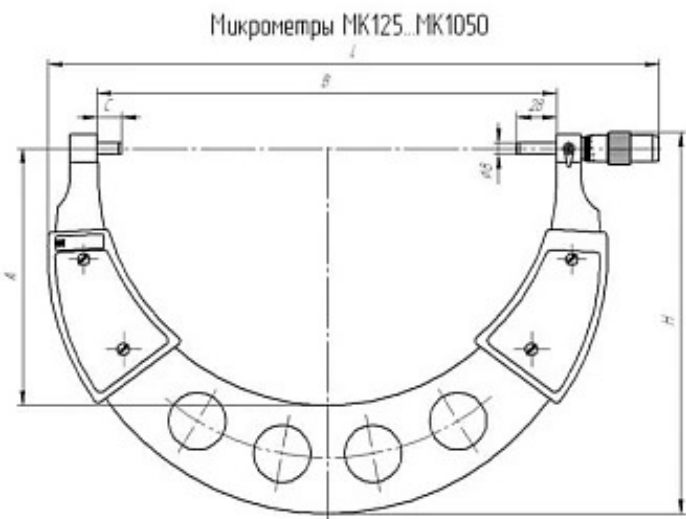

Подборка	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Разбег допуска погрешности, мм		Нормативный документ	A, мм	B, мм	L, мм	H, мм	C, мм	Масса, кг
			кл. 1	кл. 2							
МК125	120-125	0,01	±3,0	±5,0	ГОСТ 6507-90	66,5	66,5	26,2	16,4	17	0,79
МК150	125-150		±3,0	±5,0		79,0	171	26,7	16,3	17	0,85
МК175	150-175		±3,0	±5,0		91,5	186	26,8	17,5	17	0,97
МК200	175-200		±3,0	±5,0		104,0	221	31,9	19,0	17	1,20
МК225	200-225		±4,0	±6,0		116,5	246	36,0	21,9	17	1,55
МК250	225-250		±4,0	±6,0		129,0	271	37,5	22,1	17	1,57
МК275	250-275		±4,0	±6,0		141,5	295	40,4	25,4	17	1,31
МК300	275-300		±4,0	±6,0		154,0	321	43,0	26,7	17	14,2
МК400	300-400		±5,0	±8,0		216,0	422	53,0	30,2	Спецификация	2,40
МК500	400-500		±5,0	±8,0		266,0	522	63,0	36,5		4,01
МК600	500-600		±6,0	±10,0	ГОСТ 6507-90	316,0	622	73,0	43,5		5,17
МК700	600-700		±7,0	±12,0		365,0	722	83,0	50,5		5,00
МК750*	650-750		±8,0	±13,0		415,5	822	93,0	57,0		7,40
МК800	700-800		±8,0	±14,0		465,0	922	93,0	57,5		8,00
МК850*	750-850		±9,0	±15,0		465,5	972	103,0	60,5		9,50
МК900	800-900		±9,0	±16,0		465,0	922	103,0	64,0		11,00
МК1000	900-1000		±10,0	±18,0		565,0	1022	113,0	67,5		12,00
МК1050*	950-1050		±10,0	±19,0		560,5	1072	118,0	70,5		13,00

* Микрометры выпускаются по заказу потребителя


Микрометр МК-175 150-175 0,01 кл.2 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>2</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>150-175мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	197

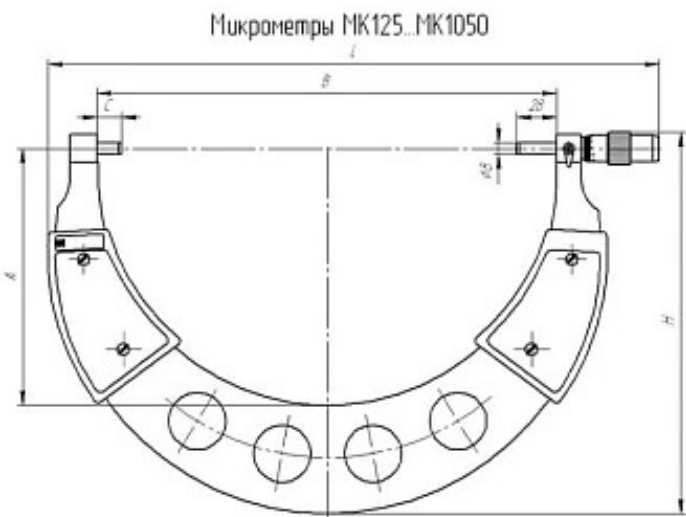

Подборка	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Разбег допуска погрешности, мм		Нормативный документ	A, мм	B, мм	L, мм	H, мм	C, мм	Масса, кг
			кл. 1	кл. 2							
МК125	120-125	0,01	±3,0	±5,0	ГОСТ 6507-90	66,5	66,5	26,2	16,4	17	0,79
МК150	125-150		±3,0	±5,0		79,0	171	26,7	16,3	17	0,85
МК175	150-175		±3,0	±5,0		91,5	186	26,8	17,5	17	0,97
МК200	175-200		±3,0	±5,0		104,0	221	31,9	19,0	17	1,20
МК225	200-225		±4,0	±6,0		116,5	246	36,0	21,9	17	1,55
МК250	225-250		±4,0	±6,0		129,0	271	37,5	22,1	17	1,57
МК275	250-275		±4,0	±6,0		141,5	295	40,4	25,4	17	1,31
МК300	275-300		±4,0	±6,0		154,0	321	43,0	26,7	17	14,2
МК400	300-400		±5,0	±8,0		216,0	422	53,0	30,2	Спецификация	2,40
МК500	400-500		±5,0	±8,0		266,0	522	63,0	36,5		4,01
МК600	500-600		±6,0	±10,0	ГОСТ 6507-90	316,0	622	73,0	43,5		5,17
МК700	600-700		±7,0	±12,0		365,0	722	83,0	50,5		5,00
МК750*	650-750		±8,0	±13,0		415,5	822	93,0	57,0		7,40
МК800	700-800		±8,0	±14,0		465,0	822	93,0	57,5		8,00
МК850*	750-850		±9,0	±15,0		465,5	872	103,0	60,5		9,50
МК900	800-900		±9,0	±16,0		465,0	922	103,0	64,0		11,00
МК1000	900-1000		±10,0	±18,0		565,0	1022	113,0	67,5		12,00
МК1050*	950-1050		±10,0	±19,0		560,5	1072	118,0	70,5		13,00

* Микрометры выпускаются по заказу потребителя


Микрометр МК-200 175-200 0,01 кл.1 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>175-200мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	188

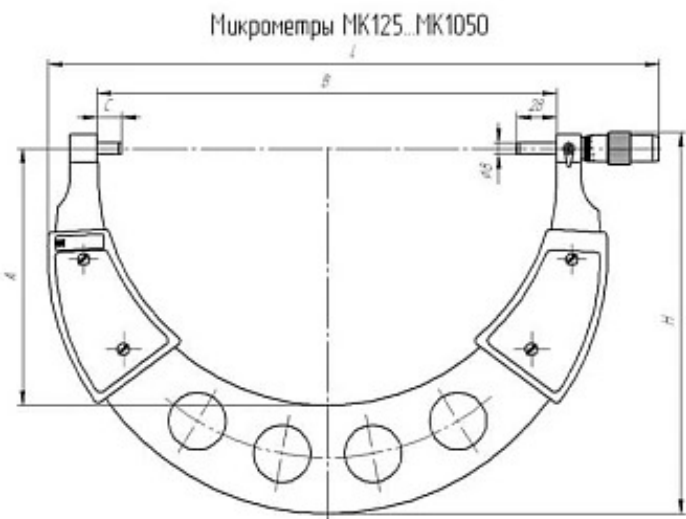

Подборка	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Разбег допуска погрешности, мм		Нормативный документ	A, мм	B, мм	L, мм	H, мм	C, мм	Масса, кг
			кл. 1	кл. 2							
МК125	120-125	0,01	±3,0	±5,0	ГОСТ 6507-90	66,5	66,5	26,2	16,4	17	0,79
МК150	125-150		±3,0	±5,0		79,0	171	26,7	16,3	17	0,85
МК175	150-175		±3,0	±5,0		91,5	186	26,8	17,5	17	0,97
МК200	175-200		±3,0	±5,0		104,0	221	31,9	19,0	17	1,20
МК225	200-225		±4,0	±6,0		116,5	246	36,0	21,9	17	1,55
МК250	225-250		±4,0	±6,0		129,0	271	37,5	22,1	17	1,57
МК275	250-275		±4,0	±6,0		141,5	295	40,4	25,4	17	1,31
МК300	275-300		±4,0	±6,0		154,0	321	43,0	26,7	17	14,2
МК400	300-400		±5,0	±8,0		216,0	422	53,0	30,2	Спецификация	2,40
МК500	400-500		±5,0	±8,0		266,0	522	63,0	36,5		4,01
МК600	500-600		±6,0	±10,0	ГОСТ 6507-90	316,0	622	73,0	43,5		5,17
МК700	600-700		±7,0	±12,0		365,0	722	83,0	50,5		5,00
МК750*	650-750		±8,0	±13,0		415,5	822	93,0	57,0		7,40
МК800	700-800		±8,0	±14,0		465,0	822	93,0	57,5		8,00
МК850*	750-850		±9,0	±15,0		465,5	872	103,0	60,5		9,50
МК900	800-900		±9,0	±16,0		465,0	922	103,0	64,0		11,00
МК1000	900-1000		±10,0	±18,0		565,0	1022	113,0	67,5		12,00
МК1050*	950-1050		±10,0	±19,0		560,5	1072	118,0	70,5		13,00

* Микрометры выпускаются по заказу потребителя


Микрометр МК-200 175-200 0,01 кл.2 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>2</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>175-200мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	192

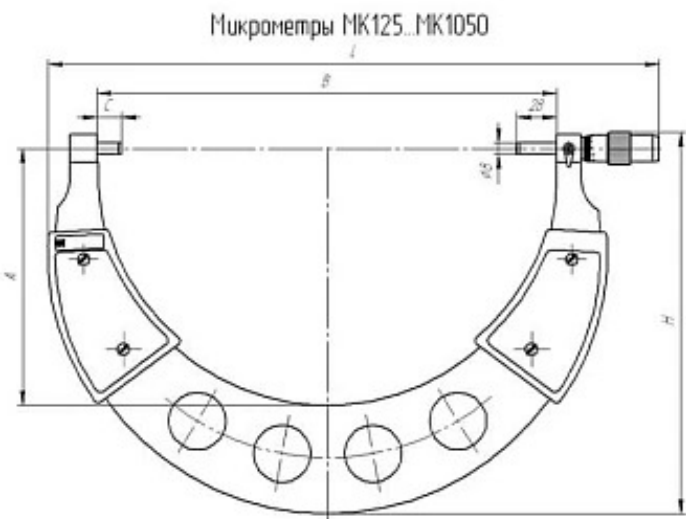

Подборка	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Разбег допуска погрешности, мм		Нормативный документ	A, мм	B, мм	L, мм	H, мм	C, мм	Масса, кг
			кл. 1	кл. 2							
МК125	120-125	0,01	±3,0	±5,0	ГОСТ 6507-90	66,5	66,6	26,2	16,4	17	0,79
МК150	125-150		±3,0	±5,0		79,0	171	26,7	16,3	17	0,85
МК175	150-175		±3,0	±5,0		91,5	186	26,8	17,5	17	0,97
МК200	175-200		±3,0	±5,0		104,0	221	31,9	19,0	17	1,20
МК225	200-225		±4,0	±6,0		116,5	246	36,0	21,9	17	1,55
МК250	225-250		±4,0	±6,0		129,0	271	37,5	22,1	17	1,57
МК275	250-275		±4,0	±6,0		141,5	295	40,4	25,4	17	1,91
МК300	275-300		±4,0	±6,0		154,0	321	43,0	26,7	17	1,42
МК400	300-400		±5,0	±8,0		216,0	422	53,0	30,2	Страна: Россия	2,40
МК500	400-500		±5,0	±8,0		266,0	522	63,0	36,5		4,01
МК600	500-600		±6,0	±10,0	ГОСТ 6507-90	316,0	622	73,0	43,5		5,17
МК700	600-700		±7,0	±12,0		365,0	722	83,0	50,5		5,00
МК750*	650-750		±8,0	±13,0		415,5	822	93,0	57,0		7,40
МК800	700-800		±8,0	±14,0		465,0	822	93,0	57,5		8,00
МК850*	750-850		±9,0	±15,0		465,5	872	103,0	60,5		9,50
МК900	800-900		±9,0	±16,0		465,0	922	113,0	64,0		11,00
МК1000	900-1000		±10,0	±18,0		565,0	1022	113,0	67,5		12,00
МК1050*	950-1050		±10,0	±19,0		560,5	1072	118,0	70,5		13,00

* Микрометры выпускаются по заказу потребителя


Микрометр МК-225 200-225 0,01 кл.1 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>200-225мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	195

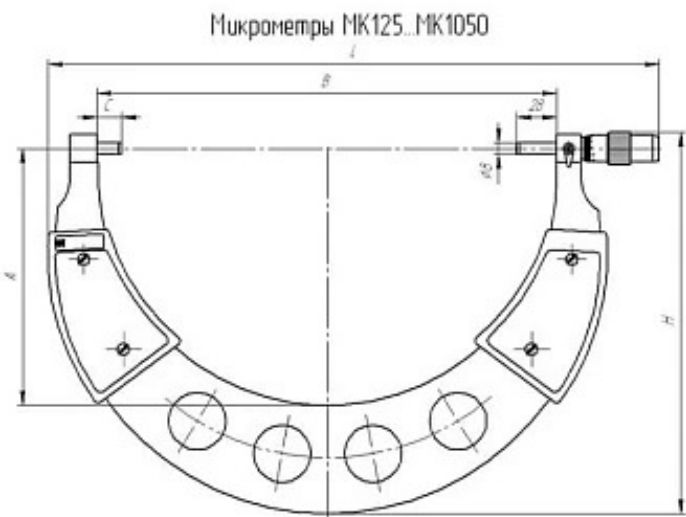

Подобранная	Диапазон измерений мм	Цена деления мм	Разбег допуска погрешности мм		Нормативный документ	A мм	B мм	L мм	H мм	C мм	Масса кг
			кл. 1	кл. 2							
МК125	120-125	0,01	±3,0	±5,0	ГОСТ 6507-90	66,5	66,5	26,2	16,4	17	0,79
МК150	125-150		±3,0	±5,0		79,0	171	26,7	16,3	17	0,85
МК175	150-175		±3,0	±5,0		91,5	186	26,8	17,5	17	0,97
МК200	175-200		±3,0	±5,0		104,0	221	31,9	19,0	17	1,20
МК225	200-225		±4,0	±6,0		116,5	246	36,0	21,9	17	1,55
МК250	225-250		±4,0	±6,0		129,0	271	37,5	22,1	17	1,57
МК275	250-275		±4,0	±6,0		141,5	295	40,4	25,4	17	1,31
МК300	275-300		±4,0	±6,0		154,0	321	43,0	26,7	17	1,42
МК400	300-400		±5,0	±8,0		216,0	422	53,0	30,2	Спецификация	2,40
МК500	400-500		±5,0	±8,0		266,0	522	63,0	36,5		4,01
МК600	500-600		±6,0	±10,0	ГОСТ 6507-90	316,0	622	73,0	43,5		5,17
МК700	600-700		±7,0	±12,0		365,0	722	83,0	50,5		5,00
МК750*	650-750		±8,0	±13,0		415,5	822	93,0	57,0		7,40
МК800	700-800		±8,0	±14,0		465,0	822	93,0	57,5		8,00
МК850*	750-850		±9,0	±15,0		465,5	872	103,0	60,5		9,50
МК900	800-900		±9,0	±16,0		465,0	922	113,0	64,0		11,00
МК1000	900-1000		±10,0	±18,0		565,0	1022	113,0	67,5		12,00
МК1050*	950-1050		±10,0	±19,0		560,5	1072	118,0	70,5		13,00

* Микрометры выпускаются по заказу потребителя


Микрометр МК-225 200-225 0,01 кл.2 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>2</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>200-225мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	199

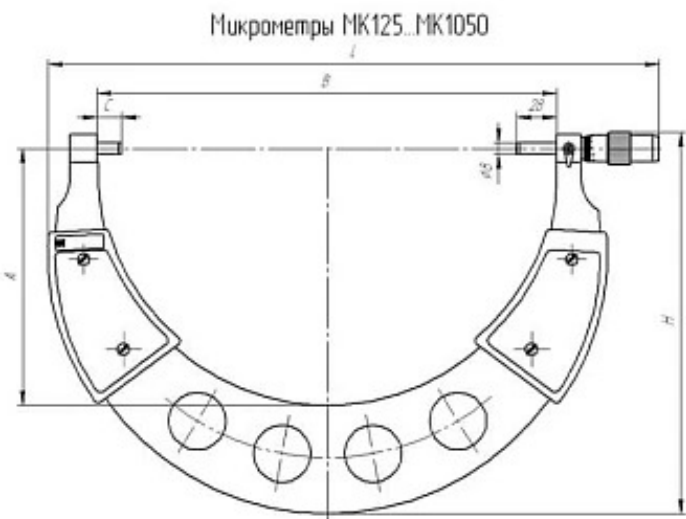

Подобранная	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Разбег допуска погрешности, мм		Нормативный документ	A, мм	B, мм	L, мм	H, мм	C, мм	Масса, кг
			кл. 1	кл. 2							
МК125	120-125	0,01	±3,0	±5,0	ГОСТ 6507-90	66,5	66,5	26,2	16,4	17	0,79
МК150	125-150		±3,0	±5,0		79,0	171	26,7	16,3	17	0,85
МК175	150-175		±3,0	±5,0		91,5	186	26,8	17,5	17	0,97
МК200	175-200		±3,0	±5,0		104,0	221	31,9	19,0	17	1,20
МК225	200-225		±4,0	±6,0		116,5	246	36,0	21,9	17	1,55
МК250	225-250		±4,0	±6,0		129,0	271	37,5	22,1	17	1,57
МК275	250-275		±4,0	±6,0		141,5	295	40,4	25,4	17	1,31
МК300	275-300		±4,0	±6,0		154,0	321	43,0	26,7	17	14,2
МК400	300-400		±5,0	±8,0		216,0	422	53,0	30,2	Специальный футляр	2,40
МК500	400-500		±5,0	±8,0		266,0	522	63,0	36,5		4,01
МК600	500-600		±6,0	±10,0		316,0	622	73,0	43,5		5,17
МК700	600-700		±7,0	±12,0		366,0	722	83,0	50,5		5,00
МК750*	650-750		±8,0	±13,0		415,5	822	93,0	57,0		7,40
МК800	700-800		±8,0	±14,0		465,0	822	93,0	57,5		8,00
МК850*	750-850		±9,0	±15,0		465,5	872	103,0	60,5		9,50
МК900	800-900		±9,0	±16,0		465,0	922	103,0	64,0		11,00
МК1000	900-1000		±10,0	±18,0		565,0	1022	113,0	67,5		12,00
МК1050*	950-1050		±10,0	±19,0		560,5	1072	118,0	70,5		13,00

* Микрометры выпускаются по заказу потребителя


Микрометр МК-250 225-250 0,01 кл.1 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>225-250мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	200

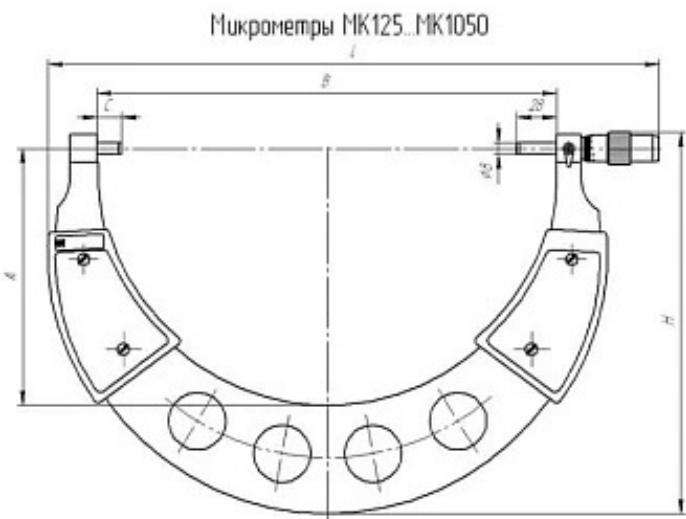

Подборка	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Разбег допуска погрешности, мм		Нормативный документ	A, мм	B, мм	L, мм	H, мм	C, мм	Масса, кг
			кл. 1	кл. 2							
МК125	120-125	0,01	±3,0	±5,0	ГОСТ 6507-90	66,5	66,5	26,2	16,4	17	0,79
МК150	125-150		±3,0	±5,0		79,0	171	26,7	16,3	17	0,85
МК175	150-175		±3,0	±5,0		91,5	186	26,8	17,5	17	0,97
МК200	175-200		±3,0	±5,0		104,0	221	31,9	19,0	17	1,20
МК225	200-225		±4,0	±6,0		116,5	246	36,0	21,9	17	1,55
МК250	225-250		±4,0	±6,0		129,0	271	37,5	22,1	17	1,57
МК275	250-275		±4,0	±6,0		141,5	295	40,4	25,4	17	1,31
МК300	275-300		±4,0	±6,0		154,0	321	43,0	26,7	17	14,2
МК400	300-400		±5,0	±8,0		216,0	422	53,0	30,2	Спецификация	2,40
МК500	400-500		±5,0	±8,0		266,0	522	63,0	36,5		4,01
МК600	500-600		±6,0	±10,0	ГОСТ 6507-90	316,0	622	73,0	43,5		5,17
МК700	600-700		±7,0	±12,0		365,0	722	83,0	50,5		5,00
МК750*	650-750		±8,0	±13,0		415,5	822	93,0	57,0		7,40
МК800	700-800		±8,0	±14,0		465,0	822	93,0	57,5		8,00
МК850*	750-850		±9,0	±15,0		465,5	872	103,0	60,5		9,50
МК900	800-900		±9,0	±16,0		465,0	922	103,0	64,0		11,00
МК1000	900-1000		±10,0	±18,0		565,0	1022	113,0	67,5		12,00
МК1050*	950-1050		±10,0	±19,0		560,5	1072	118,0	70,5		13,00

* Микрометры выпускаются по заказу потребителя


Микрометр МК-250 225-250 0,01 кл.2 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>2</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>225-250мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	196

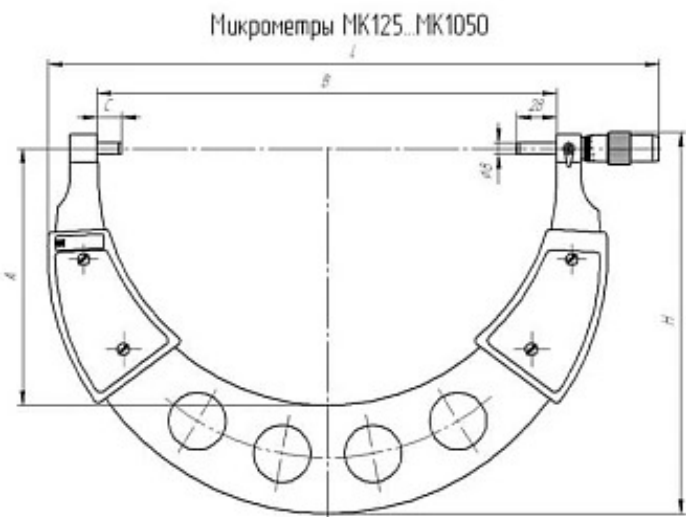

Подборка	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Разбег допуска погрешности, мм		Нормативный документ	A, мм	B, мм	L, мм	H, мм	C, мм	Масса, кг
			кл. 1	кл. 2							
МК125	120-125	0,01	±3,0	±5,0	ГОСТ 6507-90	66,5	66,5	26,2	16,4	17	0,79
МК150	125-150		±3,0	±5,0		79,0	171	26,7	16,3	17	0,85
МК175	150-175		±3,0	±5,0		91,5	186	26,8	17,5	17	0,97
МК200	175-200		±3,0	±5,0		104,0	221	31,9	19,0	17	1,20
МК225	200-225		±4,0	±6,0		116,5	246	36,0	21,9	17	1,55
МК250	225-250		±4,0	±6,0		129,0	271	37,5	22,1	17	1,57
МК275	250-275		±4,0	±6,0		141,5	295	40,4	25,4	17	1,31
МК300	275-300		±4,0	±6,0		154,0	321	43,0	26,7	17	14,2
МК400	300-400		±5,0	±8,0		216,0	422	53,0	30,2	Спецификация	2,40
МК500	400-500		±5,0	±8,0		266,0	522	63,0	36,5		4,01
МК600	500-600		±6,0	±10,0	ГОСТ 6507-90	316,0	622	73,0	43,5		5,17
МК700	600-700		±7,0	±12,0		365,0	722	83,0	50,5		5,00
МК750*	650-750		±8,0	±13,0		415,5	822	93,0	57,0		7,40
МК800	700-800		±8,0	±14,0		465,0	822	93,0	57,5		8,00
МК850*	750-850		±9,0	±15,0		465,5	872	103,0	60,5		9,50
МК900	800-900		±9,0	±16,0		465,0	922	103,0	64,0		11,00
МК1000	900-1000		±10,0	±18,0		565,0	1022	113,0	67,5		12,00
МК1050*	950-1050		±10,0	±19,0		560,5	1072	118,0	70,5		13,00

* Микрометры выпускаются по заказу потребителя


Микрометр МК-275 250-275 0,01 кл.1 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>250-275мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	194

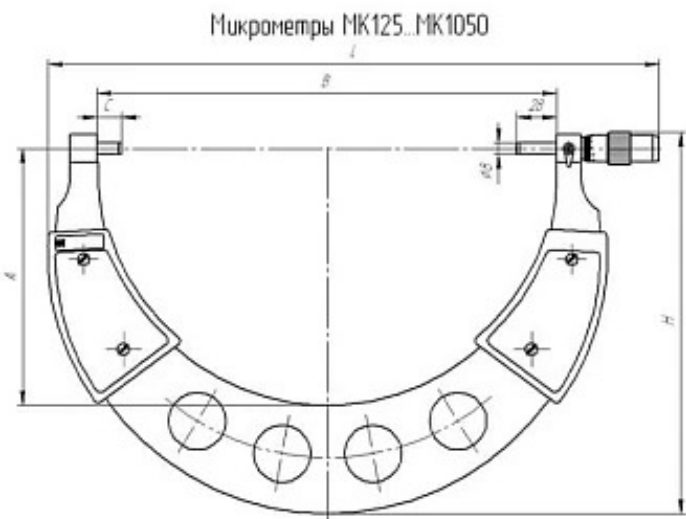

Подборка	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Разбег допуска погрешности, мм		Нормативный документ	A, мм	B, мм	L, мм	H, мм	C, мм	Масса, кг
			кл. 1	кл. 2							
МК125	120-125	0,01	±3,0	±5,0	ГОСТ 6507-90	66,5	66,5	26,2	16,4	17	0,79
МК150	125-150		±3,0	±5,0		79,0	171	26,7	16,3	17	0,85
МК175	150-175		±3,0	±5,0		91,5	186	26,8	17,5	17	0,97
МК200	175-200		±3,0	±5,0		104,0	221	31,9	19,0	17	1,20
МК225	200-225		±4,0	±6,0		116,5	246	36,0	21,9	17	1,55
МК250	225-250		±4,0	±6,0		129,0	271	37,5	22,1	17	1,57
МК275	250-275		±4,0	±6,0		141,5	295	40,4	25,4	17	1,31
МК300	275-300		±4,0	±6,0		154,0	321	43,0	26,7	17	14,2
МК400	300-400		±5,0	±8,0		216,0	422	53,0	30,2	Спецификация	2,40
МК500	400-500		±5,0	±8,0		266,0	522	63,0	36,5		4,01
МК600	500-600		±6,0	±10,0	ГОСТ 6507-90	316,0	622	73,0	43,5		5,17
МК700	600-700		±7,0	±12,0		365,0	722	83,0	50,5		5,00
МК750*	650-750		±8,0	±13,0		415,5	822	93,0	57,0		7,40
МК800	700-800		±8,0	±14,0		465,0	822	93,0	57,5		8,00
МК850*	750-850		±9,0	±15,0		465,5	872	103,0	60,5		9,50
МК900	800-900		±9,0	±16,0		465,0	922	103,0	64,0		11,00
МК1000	900-1000		±10,0	±18,0		565,0	1022	113,0	67,5		12,00
МК1050*	950-1050		±10,0	±19,0		560,5	1072	118,0	70,5		13,00

* Микрометры выпускаются по заказу потребителя


Микрометр МК-275 250-275 0,01 кл.2 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>2</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>250-275мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	189

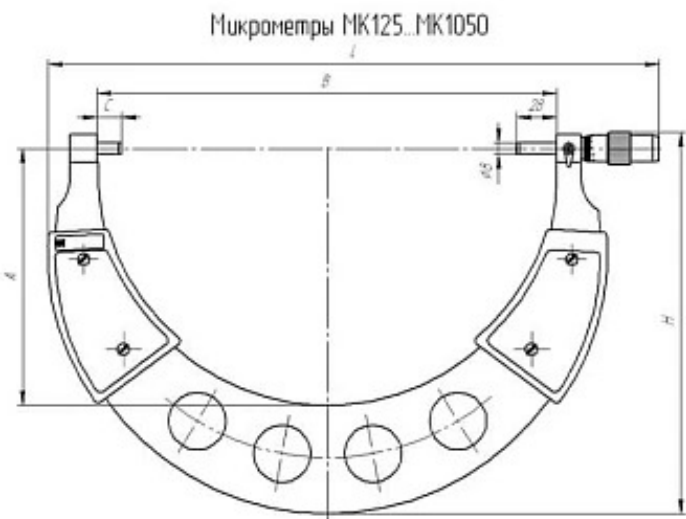

Подборка	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Разбег допуска погрешности, мм		Нормативный документ	A, мм	B, мм	L, мм	H, мм	C, мм	Масса, кг
			кл. 1	кл. 2							
МК125	120-125	0,01	±3,0	±5,0	ГОСТ 6507-90	66,5	66,5	26,2	16,4	17	0,79
МК150	125-150		±3,0	±5,0		79,0	171	26,7	16,3	17	0,85
МК175	150-175		±3,0	±5,0		91,5	186	26,8	17,5	17	0,97
МК200	175-200		±3,0	±5,0		104,0	221	31,9	19,0	17	1,20
МК225	200-225		±4,0	±6,0		116,5	246	36,0	21,9	17	1,55
МК250	225-250		±4,0	±6,0		129,0	271	37,5	22,1	17	1,57
МК275	250-275		±4,0	±6,0		141,5	295	40,4	25,4	17	1,31
МК300	275-300		±4,0	±6,0		154,0	321	43,0	26,7	17	14,2
МК400	300-400		±5,0	±8,0		216,0	422	53,0	30,2	Специальный заказ	2,40
МК500	400-500		±5,0	±8,0		266,0	522	63,0	36,5		4,01
МК600	500-600		±6,0	±10,0	ГОСТ 6507-90	316,0	622	73,0	43,5		5,17
МК700	600-700		±7,0	±12,0		365,0	722	83,0	50,5		5,00
МК750*	650-750		±8,0	±13,0		415,5	822	93,0	57,0		7,40
МК800	700-800		±8,0	±14,0		465,0	822	93,0	57,5		8,00
МК850*	750-850		±9,0	±15,0		465,5	872	103,0	60,5		9,50
МК900	800-900		±9,0	±16,0		465,0	922	103,0	64,0		11,00
МК1000	900-1000		±10,0	±18,0		565,0	1022	113,0	67,5		12,00
МК1050*	950-1050		±10,0	±19,0		560,5	1072	118,0	70,5		13,00

* Микрометры выпускаются по заказу потребителя


Микрометр МК-300 275-300 0,01 кл.1 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>275-300мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	200

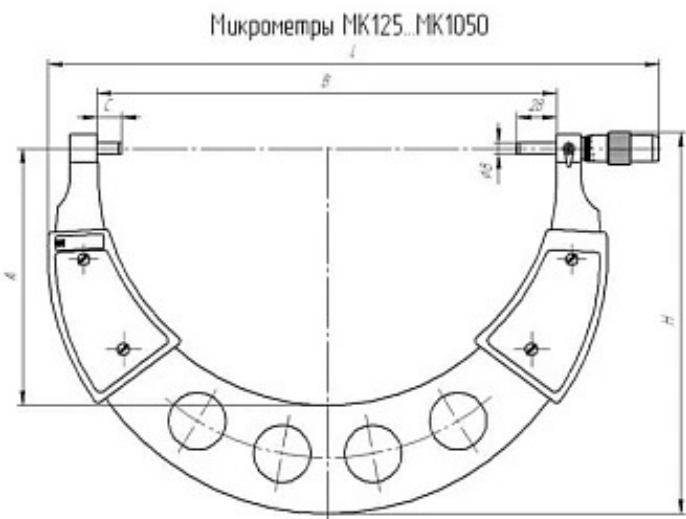

Подборка	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Разбег допуска погрешности, мм		Нормативный документ	A, мм	B, мм	L, мм	H, мм	C, мм	Масса, кг
			кл. 1	кл. 2							
МК125	120-125	0,01	±3,0	±5,0	ГОСТ 6507-90	66,5	66,5	26,2	16,4	17	0,79
МК150	125-150		±3,0	±5,0		79,0	171	26,7	16,3	17	0,85
МК175	150-175		±3,0	±5,0		91,5	186	26,8	17,5	17	0,97
МК200	175-200		±3,0	±5,0		104,0	221	31,9	19,0	17	1,20
МК225	200-225		±4,0	±6,0		116,5	246	36,0	21,9	17	1,55
МК250	225-250		±4,0	±6,0		129,0	271	37,5	22,1	17	1,57
МК275	250-275		±4,0	±6,0		141,5	295	40,4	25,4	17	1,31
МК300	275-300		±4,0	±6,0		154,0	321	43,0	26,7	17	14,2
МК400	300-400		±5,0	±8,0	ГОСТ 6507-90	216,0	422	53,0	30,2	с завода	2,40
МК500	400-500		±5,0	±8,0		266,0	522	63,0	36,5		4,01
МК600	500-600		±6,0	±10,0		316,0	622	73,0	43,5		5,17
МК700	600-700		±7,0	±12,0		366,0	722	83,0	50,5		5,00
МК750*	650-750		±8,0	±13,0		415,5	822	93,0	57,0		7,40
МК800	700-800		±8,0	±14,0		465,0	822	93,0	57,5		8,00
МК850*	750-850		±9,0	±15,0		465,5	872	103,0	60,5		9,50
МК900	800-900		±9,0	±16,0		465,0	922	113,0	64,0		11,00
МК1000	900-1000		±10,0	±18,0		515,0	1022	113,0	67,5		12,00
МК1050*	950-1050		±10,0	±19,0		540,5	1072	118,0	70,5		13,00

* Микрометры выпускаются по заказу потребителя


Микрометр МК-300 275-300 0,01 кл.2 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>2</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>275-300мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	186

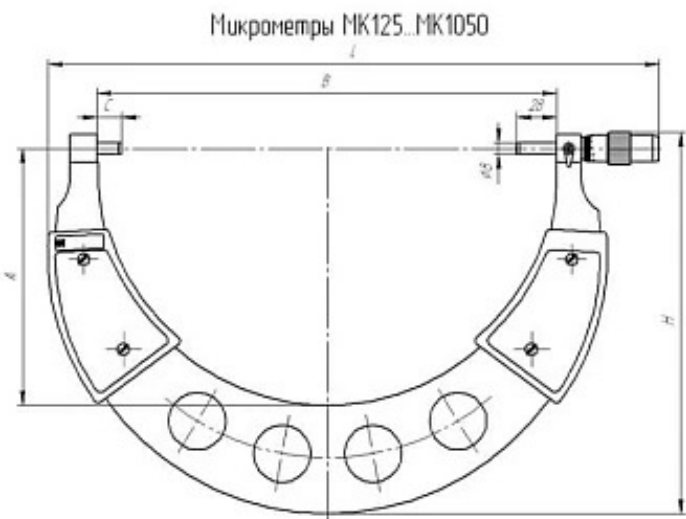

Подобранная	Диапазон измерений мм	Цена деления мм	Разбег допуска погрешности мм		Нормативный документ	A мм	B мм	L мм	H мм	C мм	Масса кг
			кл. 1	кл. 2							
МК125	120-125	0,01	±3,0	±5,0	ГОСТ 6507-90	66,5	66,5	26,2	16,4	17	0,79
МК150	125-150		±3,0	±5,0		79,0	171	26,7	16,3	17	0,85
МК175	150-175		±3,0	±5,0		91,5	186	26,8	17,5	17	0,97
МК200	175-200		±3,0	±5,0		104,0	221	31,9	19,0	17	1,20
МК225	200-225		±4,0	±6,0		116,5	246	36,0	21,9	17	1,55
МК250	225-250		±4,0	±6,0		129,0	271	37,5	22,1	17	1,57
МК275	250-275		±4,0	±6,0		141,5	295	40,4	25,4	17	1,31
МК300	275-300		±4,0	±6,0		154,0	321	43,0	26,7	17	14,2
МК400	300-400		±5,0	±8,0	ГОСТ 6507-90	216,0	422	53,0	30,2	с завода	2,40
МК500	400-500		±5,0	±8,0		266,0	522	63,0	36,5		4,01
МК600	500-600		±6,0	±10,0		316,0	622	73,0	43,5		5,17
МК700	600-700		±7,0	±12,0		366,0	722	83,0	50,5		5,00
МК750*	650-750		±8,0	±13,0		415,5	822	93,0	57,0		7,40
МК800	700-800		±8,0	±14,0		465,0	822	93,0	57,5		8,00
МК850*	750-850		±9,0	±15,0		465,5	872	103,0	60,5		9,50
МК900	800-900		±9,0	±16,0		465,0	922	103,0	64,0		11,00
МК1000	900-1000		±10,0	±18,0		565,0	1022	113,0	67,5		12,00
МК1050*	950-1050		±10,0	±19,0		560,5	1072	118,0	70,5		13,00

* Микрометры выпускаются по заказу потребителя

Микрометр МК-325 300-325 0,01 кл.2 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской проверкой, для других производителей проверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>2</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>300-325мм</u>
Поверка	<u>с заводской проверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	186

Микрометр МК-350 300-350 0,01 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской проверкой, для других производителей проверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>300-350мм</u>
Поверка	<u>с заводской проверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	186


Микрометр МК-400 300-400 0,01 кл.1 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>300-400мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	182

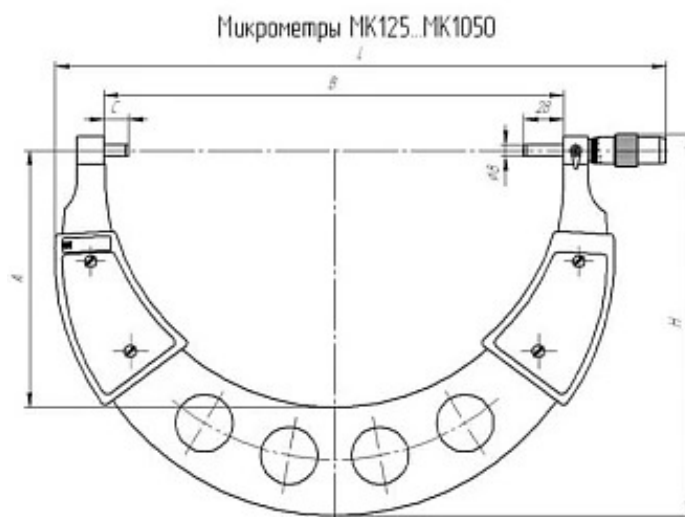

Модификация	Диапазон интервалов мм	Цена единицы мм	Размер допустимой погрешности мм		Нормативное допущение	A мм	B мм	L мм	H мм	C мм	Масса
		мм	кл. 1	кл. 2							
PK125	120-125	0,01	±0,0	±0,0	0,005-0,01	66,5	66	26,2	84	17	0,79
PK150	125-150		±0,0	±0,0		79,0	171	26,7	83	17	0,85
PK175	150-175		±0,0	±0,0		91,5	186	29,3	175	17	0,97
PK200	175-200		±0,0	±0,0		104,0	221	31,9	190	17	1,20
PK225	200-225		±0,0	±0,0		116,5	246	35,0	219	17	1,55
PK250	225-250		±0,0	±0,0		129,0	271	37,5	221	17	1,57
PK275	250-275		±0,0	±0,0		141,5	295	40,4	254	17	1,81
PK300	275-300		±0,0	±0,0		154,0	321	43,3	26,7	17	1,82
PK400	300-400		±0,0	±0,0		216,0	422	53,0	302		2,40
PK500	400-500		±0,0	±0,0		266,0	522	63,3	36,5		4,01
PK600	500-600		±0,0	±0,0		316,0	622	73,0	43,5		5,17
PK700	600-700		±0,0	±0,0		366,0	722	83,3	50,5		5,03
PK750*	650-750		±0,0	±0,0		415,5	822	93,0	57,0		7,40
PK800	700-800		±0,0	±0,0		415,0	822	93,0	57,5		6,00
PK650*	750-650		±0,0	±0,0		441,5	872	103,0	60,5		9,90
PK900	800-900		±0,0	±0,0		465,0	922	113,0	64,0		11,00
PK1000	900-1000	±0,0	±0,0	515,0	1022	123,0	67,5		12,00		
PK1050*	950-1050	±0,0	±0,0	540,5	1072	133,0	70,5		13,00		

* Модификация предназначена для работы с твердыми сплавами

* Направление деятельности по закону не определено


Микрометр МК-500 400-500 0,01 кл.1 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>400-500мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	198

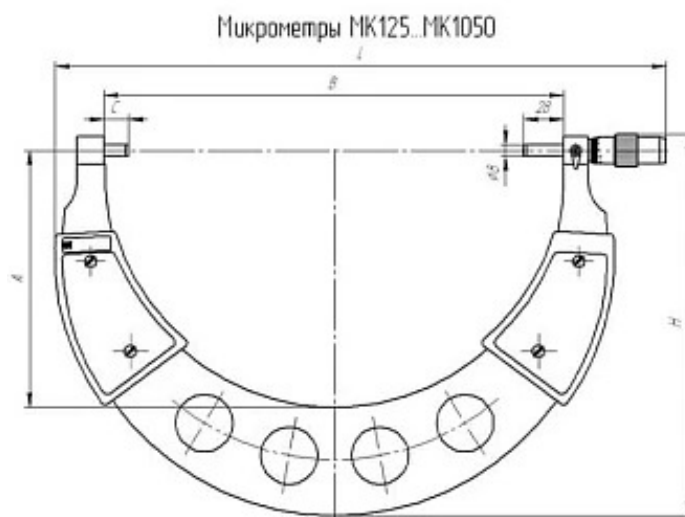

Модификация	Диапазон интервалов мм	Цена единицы мм	Размер допускной погрешности мм		Нормативное допущение	A мм	B мм	L мм	H мм	C мм	Масса
		мм	кл. 1	кл. 2							
PK125	125-125	0,01	±0,0	±0,0	0,005-0,01	66,5	66	26,2	84	17	0,79
PK150	125-150		±0,0	±0,0		79,0	171	26,7	83	17	0,85
PK175	150-175		±0,0	±0,0		91,5	186	29,3	175	17	0,97
PK200	175-200		±0,0	±0,0		104,0	221	31,9	190	17	1,20
PK225	200-225		±0,0	±0,0		116,5	246	35,0	219	17	1,55
PK250	225-250		±0,0	±0,0		129,0	271	37,5	221	17	1,57
PK275	250-275		±0,0	±0,0		141,5	295	40,4	254	17	1,81
PK300	275-300		±0,0	±0,0		154,0	321	43,3	26,7	17	1,42
PK400	300-400		±0,0	±0,0		216,0	422	53,0	302		2,40
PK500	400-500		±0,0	±0,0		266,0	522	63,3	36,5		4,01
PK600	500-600		±0,0	±0,0		316,0	622	73,0	43,5		5,17
PK700	600-700		±0,0	±0,0		366,0	722	83,3	50,5		5,03
PK750*	650-750		±0,0	±0,0		415,5	822	93,0	57,0		7,40
PK800	700-800		±0,0	±0,0		415,0	822	93,0	57,5		6,00
PK650*	750-650		±0,0	±0,0		441,5	872	103,0	60,5		9,90
PK900	800-900		±0,0	±0,0		465,0	922	113,0	64,0		11,00
PK1000	900-1000	±0,0	±0,0	515,0	1022	123,0	67,5		12,00		
PK1050*	950-1050	±0,0	±0,0	540,5	1072	133,0	70,5		13,00		

* Модификация предназначена для работы с твердыми сплавами

* Направление деятельности по закону не определено


Микрометр МК-600 500-600 0,01 кл.1 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	гладкий
Производитель	КРИН
ГОСТ	6507-90
Класс точности	1
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	футляр дерево
Госреестр	№72945-18
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	500-600мм
Поверка	с заводской поверкой
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	181

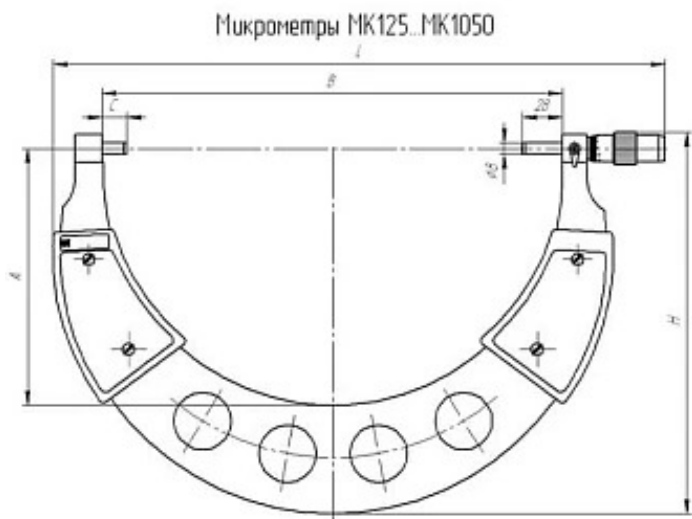

Модификация	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Разрешенная погрешность, мм		Нормативный документ	A, мм	B, мм	L, мм	H, мм	C, мм	Масса, кг
			кл. 1	кл. 2							
МК125	120-125	0,01	±3,0	±5,0	ГОСТ 6507-90	66,5	46	24,2	14	17	0,79
МК150	125-150		±3,0	±5,0		79,0	177	26,7	16,3	17	0,85
МК175	150-175		±3,0	±5,0		91,5	196	29,3	17,5	17	0,97
МК200	175-200		±3,0	±5,0		104,0	221	31,9	19,0	17	1,20
МК225	200-225		±4,0	±6,0		116,5	246	35,0	21,9	17	1,55
МК250	225-250		±4,0	±6,0		129,0	271	37,5	22,1	17	1,57
МК275	250-275		±4,0	±6,0		141,5	295	40,4	25,4	17	1,81
МК300	275-300		±4,0	±6,0		154,0	321	43,0	26,7	17	1,42
МК400	300-400		±5,0	±8,0	ГОСТ 24220-79, ГОСТ 6507-90	216,0	422	53,0	30,2	17	2,40
МК500	400-500		±5,0	±8,0		266,0	522	63,0	36,5		4,01
МК600	500-600		±6,0	±10,0		316,0	622	73,0	43,5		5,17
МК700	600-700		±7,0	±12,0		366,0	722	83,0	50,5		5,01
МК750*	650-750		±8,0	±13,0		415,5	822	93,0	57,0		7,40
МК800	700-800		±8,0	±14,0		465,0	922	93,0	57,5		6,00
МК850*	750-850		±9,0	±15,0		461,5	972	103,0	60,5		9,50
МК900	800-900		±9,0	±16,0		461,0	922	103,0	64,0		11,00
МК1000	900-1000		±10,0	±18,0		515,0	1022	113,0	67,5		12,00
МК1050*	950-1050		±11,0	±19,0		540,5	1072	116,0	70,5		13,00

* Микрометры выпускаются по заказу потребителя


Микрометр МК-700 600-700 0,01 кл.1 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>600-700мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	198

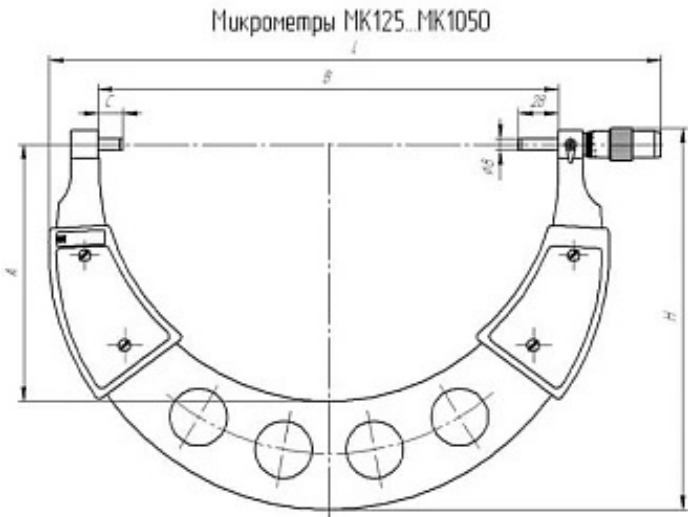

Модификация	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Разрешенная погрешность, мм		Нормативный документ	A, мм	B, мм	L, мм	H, мм	C, мм	Масса, кг
			кл. 1	кл. 2							
МК125	120-125	0,01	±3,0	±5,0	ГОСТ 6507-90	66,5	46	24,2	14	17	0,79
МК150	125-150		±3,0	±5,0		79,0	177	26,7	16,3	17	0,85
МК175	150-175		±3,0	±5,0		91,5	196	29,3	17,5	17	0,97
МК200	175-200		±3,0	±5,0		104,0	221	31,9	19,0	17	1,20
МК225	200-225		±4,0	±6,0		116,5	246	35,0	21,9	17	1,55
МК250	225-250		±4,0	±6,0		129,0	271	37,5	22,1	17	1,57
МК275	250-275		±4,0	±6,0		141,5	295	40,4	25,4	17	1,81
МК300	275-300		±4,0	±6,0		154,0	321	43,0	26,7	17	1,42
МК400	300-400		±5,0	±8,0	ГОСТ 24220-79, ГОСТ 6507-90	216,0	422	53,0	30,2	17	2,40
МК500	400-500		±5,0	±8,0		266,0	522	63,0	36,5		4,01
МК600	500-600		±6,0	±10,0		316,0	622	73,0	43,5		5,17
МК700	600-700		±7,0	±12,0		366,0	722	83,0	50,5		5,01
МК750*	650-750		±8,0	±13,0		415,5	822	93,0	57,0		7,40
МК800	700-800		±8,0	±14,0		465,0	922	93,0	57,5		6,00
МК850*	750-850		±9,0	±15,0		461,5	972	103,0	60,5		9,50
МК900	800-900		±9,0	±16,0		461,0	972	103,0	64,0		11,00
МК1000	900-1000		±10,0	±18,0		515,0	1022	113,0	67,5		12,00
МК1050*	950-1050		±11,0	±19,0		540,5	1072	116,0	70,5		13,00

* Микрометры выпускаются по заказу потребителя


Микрометр МК-800 700-800 0,01 кл.1 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>700-800мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	185

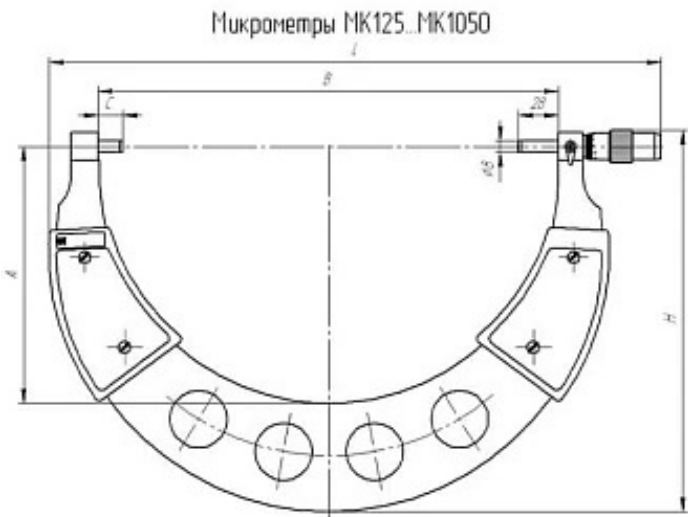

Модификация	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Разрешенная погрешность, мм		Нормативный документ	A, мм	B, мм	L, мм	H, мм	C, мм	Масса, кг
			кл. 1	кл. 2							
МК125	120-125	0,01	±3,0	±5,0	ГОСТ 6507-90	66,5	46	24,2	14	17	0,79
МК150	125-150		±3,0	±5,0		79,0	177	26,7	16,3	17	0,85
МК175	150-175		±3,0	±5,0		91,5	196	29,3	17,5	17	0,97
МК200	175-200		±3,0	±5,0		104,0	221	31,9	19,0	17	1,20
МК225	200-225		±4,0	±6,0		116,5	246	35,0	21,9	17	1,55
МК250	225-250		±4,0	±6,0		129,0	271	37,5	22,1	17	1,57
МК275	250-275		±4,0	±6,0		141,5	295	40,4	25,4	17	1,81
МК300	275-300		±4,0	±6,0		154,0	321	43,0	26,7	17	1,42
МК400	300-400		±5,0	±8,0	ГОСТ 24220-79, ГОСТ 6507-90	216,0	422	53,0	30,2	17,5	2,40
МК500	400-500		±5,0	±8,0		266,0	522	63,0	36,5		4,01
МК600	500-600		±6,0	±10,0		316,0	622	73,0	43,5		5,17
МК700	600-700		±7,0	±12,0		366,0	722	83,0	50,5		5,01
МК750*	650-750		±8,0	±13,0		415,5	822	93,0	57,0		7,40
МК800	700-800		±8,0	±14,0		465,0	922	93,0	57,5		6,00
МК850*	750-850		±9,0	±15,0		461,5	972	103,0	60,5		9,50
МК900	800-900		±9,0	±16,0		461,0	922	103,0	64,0		11,00
МК1000	900-1000		±10,0	±18,0		515,0	1022	113,0	67,5		12,00
МК1050*	950-1050		±11,0	±19,0		540,5	1072	116,0	70,5		13,00

* Микрометры выпускаются по заказу потребителя


Микрометр МК-900 800-900 0,01 кл.1 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>800-900мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	195

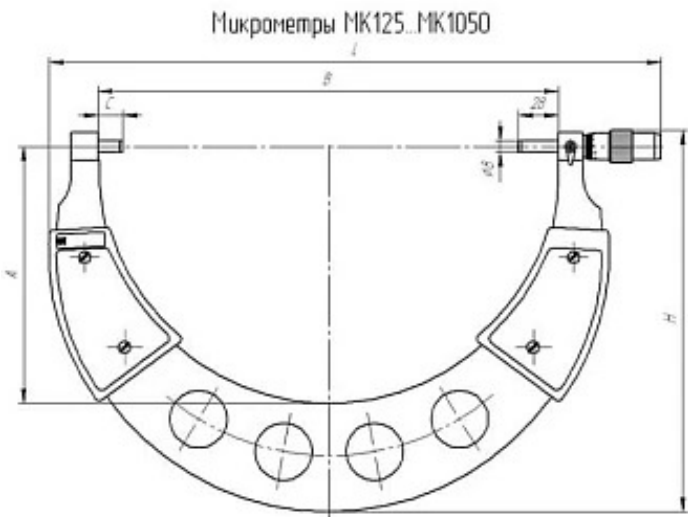

Модификация	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Разрешенная погрешность, мм		Нормативный документ	A, мм	B, мм	L, мм	H, мм	C, мм	Масса, кг
			кл. 1	кл. 2							
МК125	120-125	0,01	±3,0	±5,0	ГОСТ 6507-90	66,5	46	24,2	14	17	0,79
МК150	125-150		±3,0	±5,0		79,0	177	26,7	16,3	17	0,85
МК175	150-175		±3,0	±5,0		91,5	196	29,3	17,5	17	0,97
МК200	175-200		±3,0	±5,0		104,0	221	31,9	19,0	17	1,20
МК225	200-225		±4,0	±6,0		116,5	246	35,0	21,9	17	1,55
МК250	225-250		±4,0	±6,0		129,0	271	37,5	22,1	17	1,57
МК275	250-275		±4,0	±6,0		141,5	295	40,4	25,4	17	1,81
МК300	275-300		±4,0	±6,0		154,0	321	43,0	26,7	17	1,42
МК400	300-400		±5,0	±8,0	ГОСТ 24220-79, ГОСТ 6507-90	216,0	422	53,0	30,2	17,5	2,40
МК500	400-500		±5,0	±8,0		266,0	522	63,0	36,5		4,01
МК600	500-600		±6,0	±10,0		316,0	622	73,0	43,5		5,17
МК700	600-700		±7,0	±12,0		366,0	722	83,0	50,5		5,01
МК750*	650-750		±8,0	±13,0		415,5	822	93,0	57,0		7,40
МК800	700-800		±8,0	±14,0		465,0	922	93,0	57,5		6,00
МК850*	750-850		±9,0	±15,0		461,5	972	103,0	60,5		9,50
МК900	800-900		±9,0	±16,0		461,0	922	103,0	64,0		11,00
МК1000	900-1000		±10,0	±18,0		515,0	1022	113,0	67,5		12,00
МК1050*	950-1050		±11,0	±19,0		540,5	1072	116,0	70,5		13,00

* Микрометры выпускаются по заказу потребителя

Микрометр МК-1000 900-1000 0,01 кл.1 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип гладкий

Производитель КРИН

ГОСТ 6507-90

Класс точности 1

Точность 0,01 мм

Тип упаковки футляр дерево

Госреестр №72945-18

Способ отсчета механический


Диапазон измерений 900-1000мм

Поверка с заводской поверкой

Цена деления, мм 0.01 мм

Страна производства Россия

Вес товара, грамм 181

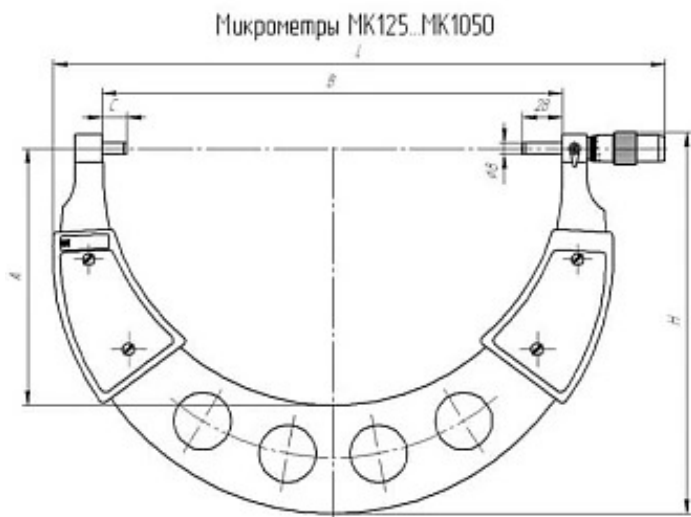

Модификация	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Разрешенная погрешность, мм		Нормативный документ	A, мм	B, мм	L, мм	H, мм	C, мм	Масса, кг
			кл. 1	кл. 2							
МК125	120-125	0,01	±3,0	±5,0	ГОСТ 6507-90	66,5	46	24,2	14	17	0,79
МК150	125-150		±3,0	±5,0		79,0	177	26,7	16,3	17	0,85
МК175	150-175		±3,0	±5,0		91,5	196	29,3	17,5	17	0,97
МК200	175-200		±3,0	±5,0		104,0	221	31,9	19,0	17	1,20
МК225	200-225		±4,0	±6,0		116,5	246	35,0	21,9	17	1,55
МК250	225-250		±4,0	±6,0		129,0	271	37,5	22,1	17	1,57
МК275	250-275		±4,0	±6,0		141,5	295	40,4	25,4	17	1,81
МК300	275-300		±4,0	±6,0		154,0	321	43,0	26,7	17	1,42
МК400	300-400		±5,0	±8,0	ГОСТ 6507-90	216,0	422	53,0	30,2	17	2,40
МК500	400-500		±5,0	±8,0		266,0	522	63,0	36,5		4,01
МК600	500-600		±6,0	±10,0		316,0	622	73,0	43,5		5,17
МК700	600-700		±7,0	±12,0		366,0	722	83,0	50,5		5,01
МК750*	650-750		±8,0	±13,0		415,5	822	93,0	57,0		7,40
МК800	700-800		±8,0	±14,0		465,0	922	93,0	57,5		6,00
МК850*	750-850		±9,0	±15,0		465,5	972	103,0	60,5		9,50
МК900	800-900		±9,0	±16,0		465,0	972	103,0	64,0		11,00
МК1000	900-1000		±10,0	±18,0		515,0	1022	113,0	67,5		12,00
МК1050*	950-1050		±11,0	±19,0		540,5	1072	116,0	70,5		13,00

* Микрометры выпускаются по заказу потребителя


Микрометр МК-1050 950-1050 0,01 кл.1 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>950-1050мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	180

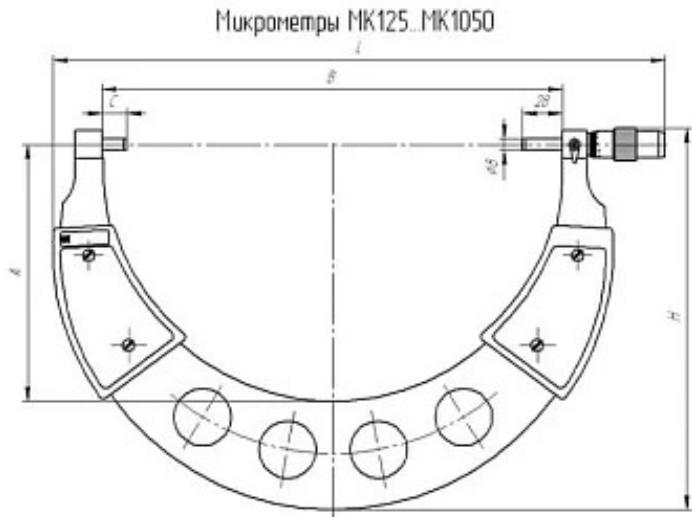

Модификация	Диапазон измерений мм	Цена деления мм	Разрешенная погрешность мм		Нормативный документ	A мм	B мм	L мм	H мм	C мм	Масса кг
			кл. 1	кл. 2							
МК125	120-125	0,01	±3,0	±5,0	ГОСТ 6507-90	66,5	46	24,2	14	17	0,79
МК150	125-150		±3,0	±5,0		79,0	177	26,7	16,3	17	0,85
МК175	150-175		±3,0	±5,0		91,5	196	29,3	17,5	17	0,97
МК200	175-200		±3,0	±5,0		104,0	221	31,9	19,0	17	1,20
МК225	200-225		±4,0	±6,0		116,5	246	34,0	21,9	17	1,55
МК250	225-250		±4,0	±6,0		129,0	271	37,5	22,1	17	1,57
МК275	250-275		±4,0	±6,0		141,5	295	40,4	25,4	17	1,81
МК300	275-300		±4,0	±6,0		154,0	321	43,0	26,7	17	1,42
МК400	300-400		±5,0	±8,0	ГОСТ 21222-90	216,0	422	53,0	30,2	Антенны (не входят)	2,40
МК500	400-500		±5,0	±8,0		266,0	522	63,0	36,5		4,01
МК600	500-600		±6,0	±10,0		316,0	622	73,0	43,5		5,17
МК700	600-700		±7,0	±12,0		366,0	722	83,0	50,5		5,01
МК750*	650-750		±8,0	±13,0		415,5	822	93,0	57,0		7,40
МК800	700-800		±8,0	±14,0		465,0	922	93,0	57,5		6,00
МК850*	750-850		±9,0	±15,0		461,5	972	103,0	60,5		9,50
МК900	800-900		±9,0	±16,0		461,0	922	103,0	64,0		11,00
МК1000	900-1000		±10,0	±18,0		515,0	1022	113,0	67,5		12,00
МК1050*	950-1050		±11,0	±19,0		540,5	1072	116,0	70,5		13,00

* Микрометры выпускаются по заказу потребителя


Микрометр МК-1150 1050-1150 0,01 кл.1 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>1050-1150мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	181

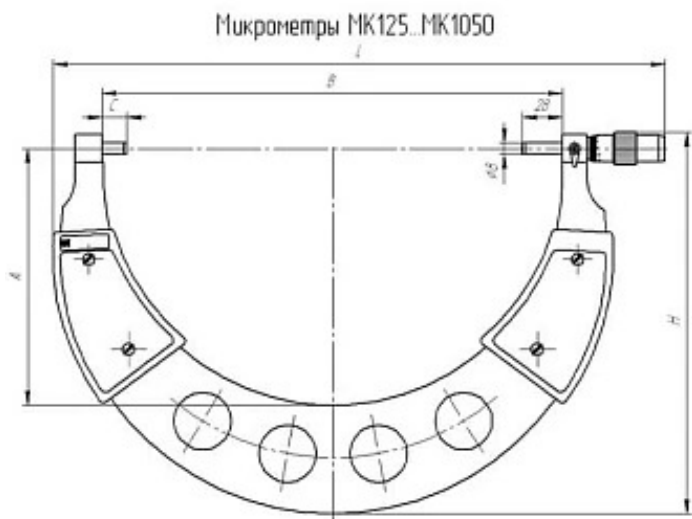

Модификация	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Разрешающая способность, мм		Нормативный документ	A, мм	B, мм	L, мм	H, мм	C, мм	Масса, кг
			кл. 1	кл. 2							
МК125	120-125	0,01	±3,0	±5,0	ГОСТ 6507-90	66,5	46	24,2	14	17	0,79
МК150	125-150		±3,0	±5,0		79,0	177	26,7	16,3	17	0,85
МК175	150-175		±3,0	±5,0		91,5	196	29,3	17,5	17	0,97
МК200	175-200		±3,0	±5,0		104,0	221	31,9	19,0	17	1,20
МК225	200-225		±4,0	±6,0		116,5	246	34,0	21,9	17	1,55
МК250	225-250		±4,0	±6,0		129,0	271	37,5	22,1	17	1,57
МК275	250-275		±4,0	±6,0		141,5	295	40,4	25,4	17	1,81
МК300	275-300		±4,0	±6,0		154,0	321	43,0	26,7	17	1,42
МК400	300-400		±5,0	±8,0	ГОСТ 21222-2020	216,0	422	53,0	30,2	17,0	2,40
МК500	400-500		±5,0	±8,0		266,0	522	63,0	36,5		4,01
МК600	500-600		±6,0	±10,0		316,0	622	73,0	43,5		5,17
МК700	600-700		±7,0	±12,0		366,0	722	83,0	50,5		5,01
МК750*	650-750		±8,0	±13,0		415,0	822	93,0	57,0		7,40
МК800	700-800		±8,0	±14,0		465,0	922	93,0	57,5		6,00
МК850*	750-850		±9,0	±15,0		415,0	872	103,0	60,5		9,50
МК900	800-900		±9,0	±16,0		465,0	922	103,0	64,0		11,00
МК1000	900-1000		±10,0	±18,0		515,0	1022	113,0	67,5		12,00
МК1050*	950-1050		±10,0	±19,0		54,05	1072	116,0	70,5		13,00

* Микрометры выпускаются по заказу потребителя


Микрометр МК-1250 1150-1250 0,01 кл.1 КРИН



Микрометры гладкие МК - самый универсальный тип микрометров, служащий для измерения наружных линейных размеров. Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Измерительные поверхности винта и пятки - гладкие, изготавливаются из твердого сплава. Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещеткой или фрикционом. Микрометры МК производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Тип	<u>гладкий</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>6507-90</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Госреестр	<u>№72945-18</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	11 <u>50-1250мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Цена деления, мм	0.01 мм
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	199

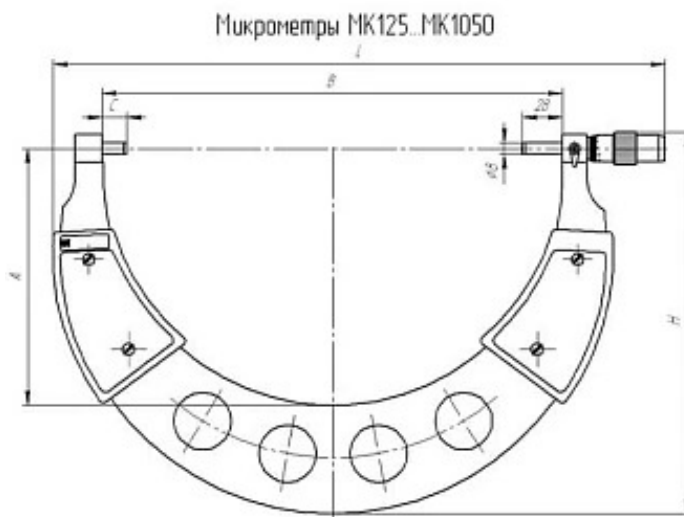

Մոդիֆիկացիան	Ճարձարանային դիմ	Հանգ ճեղքում դիմ	Բրենդ ծախսերի կազմակերպ. դիմ		Համաձայն կազմակերպ.	A	B	L	H	C	Kaz
			կա 1	կա 2		դիմ	դիմ	դիմ	դիմ	դիմ	մետր
PK125	120-125	0.01	±0.0	±0.0	06/05/2017	66.5	9.6	26.2	9.4	17	0.15
PK150	125-150		±0.0	±0.0		79.0	171	26.7	26.3	17	0.25
PK175	150-175		±0.0	±0.0		91.5	196	29.3	175	17	0.91
PK200	175-200		±0.0	±0.0		104.0	221	319	180	17	1.20
PK225	200-225		±0.0	±0.0		116.5	246	350	219	17	1.55
PK250	225-250		±0.0	±0.0		129.0	271	375	221	17	1.57
PK275	250-275		±0.0	±0.0		141.5	295	404	254	17	1.31
PK300	275-300		±0.0	±0.0		154.0	321	430	267	17	1.42
PK400	300-400		±0.0	±0.0	216.0	422	530	302		2.40	
PK500	400-500		±0.0	±0.0	286.0	522	630	365		4.01	
PK600	500-600		±0.0	±0.0	316.0	622	730	435		5.17	
PK700	600-700		±0.0	±0.0	365.0	722	830	505		5.00	
PK750*	650-750		±0.0	±0.0	415.5	822	930	570		7.40	
PK800	700-800		±0.0	±0.0	415.0	822	930	575		6.00	
PK850*	750-850		±0.0	±0.0	441.5	872	1030	605		9.90	
PK900	800-900		±0.0	±0.0	465.0	922	1130	640		11.00	
PK1000	900-1000	±0.0	±0.0	595.0	1022	1190	675		12.00		
PK1200*	950-1050	±0.0	±0.0	540.5	1072	1160	705		13.00		

* /Առաջադրանքի ծանուցիչից դուրս գալուց հետո արված փոփոխություններ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: knx@nt-rt.ru || сайт: <https://krin.nt-rt.ru/>